



ПРОГРАММА «ПАРТНЕР»

идеальное решение
для вашей рекламы



Asphalt Art® - это мировой бренд самоклеящихся материалов для широкоформатной печати, который за последние пять лет завоевал популярность во всем мире.

На сегодняшний день ассортимент продукции Asphalt Art® насчитывает пять уникальных материалов с различными характеристиками и особенностями, которые легко позволяют выполнять недоступные ранее задачи.

Использование материалов Asphalt Art® позволит вам расширить свой бизнес предложив новые идеи и их решения своим клиентам.

Наша компания разработала программу «Партнер», которая комфортно и наиболее выгодно позволяет рекламным компаниям начать работу с продукцией Asphalt Art®.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОГРАММЫ «ПАРТНЕР»:

- Специальная скидка на весь ассортимент продукции, которая не зависит от объема закупки в течении 6 месяцев;
- Минимальный заказ от 1 роля;
- Удобный сервис и оперативная логистика;
- Размещение информации о компании – партнере на сайте www.asphaltart-russia.ru;
- Рекламное и информационное сопровождение;
- Бесплатные образцы для показа клиентам;
- Дистанционное обучение персонала компании – партнера.
- Постоянно обновляющаяся информация о применении материалов в разных областях поступающая со всего мира.



TexWalk®

TexWalk® - самоклеящееся армированное полотно, покрытое текстурным полимерным слоем.

Благодаря уникальному клеевому слою материал применяется на большинстве неподготовленных поверхностей, в том числе на бетоне, асфальте, краске, дереве, побелке, обоях, тканях, коврах и т.п.

Армированная основа позволяет выдерживать нагрузки при использовании материала на ковровых покрытиях, а также скрывать неровности и дефекты поверхностей при других применениях.

Верхний текстурированный слой дает противоскользящий эффект, повышенную износостойкость и великолепную цветопередачу.

Легкий монтаж и перепозиционирование, удаление без следов, возможность многократного использования, температура нанесения на гладкие поверхности до - 10С.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



РЕКЛАМА И
БРЕНДИНГ



ИНТЕРЬЕР,
ДЕКОР



ВЫСТАВКИ



БАНЕРЫ,
РЕКЛАМА



НАВИГАЦИЯ



ДИЗАЙН АВТО



ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОДАЖ

А ТАК ЖЕ: СТИКЕРЫ, ПОСТЕРЫ, ПЛАКАТЫ, БРЕНДИРОВАНИЕ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, EVENTS, СПОРТ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.

Цвет: белый.

Толщина: 0.10 - 0.25 мм

Вес: 385 г/м²

Клеевой слой: натуральный каучук.

Адгезия: 80μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на пористые поверхности до +10°C
- на гладкие поверхности до - 10°C

Горючность: негорючий.

Класс безопасности: А



ClearWalk®

ClearWalk® - самоклеящийся прозрачный материал с текстурированным верхним слоем.

Материал имеет повышенную износостойкость, сопротивление водной среде, антибактериальную составляющую, что делает его незаменимым для предотвращения скольжения и графических изображений в бассейнах, фитнес-центрах, душевых и т.п.

ClearWalk® применяется на большинстве твердых гладких поверхностях, в том числе гладкий бетон, металл, краску, лакированное дерево, камень, керамическую плитку, керамогранит, линолиум и т.п.

Верхний текстурированный прозрачный слой дает противоскользящий эффект, повышенную износостойкость и великолепную цветопередачу. Идеален для 3D эффектов.

Легкий монтаж и удаление без следов.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



НАПОЛЬНАЯ
РЕКЛАМА



3Д РЕКЛАМА



ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ ПРОДАЖ



РЕКЛАМА В
ТРАНСПОРТЕ



ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ
ДУШЕВЫХ



РЕКЛАМА В
БАССЕЙНАХ



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.
Резка: плоттер.

Цвет: прозрачный.

Толщина: 0.60 - 0.7 мм

Вес: 520 г/м²

Клеевой слой: акрил.

Адгезия: 100μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое.



CatWalk®

CatWalk® - самоклеящийся белый материал с текстурированным верхним слоем.

Материал имеет повышенную износостойкость, сопротивление водной среде, антибактериальную составляющую, что делает его незаменимым для предотвращения скольжения и графических изображений в бассейнах, фитнес-центрах, душевых и т.п.

CatWalk® применяется на большинстве твердых гладких поверхностях, в том числе гладкий бетон, металл, краску, лакированное дерево, камень, керамическую плитку, керамогранит, линолиум и т.п.

Верхний текстурированный, белый слой дает противоскользящий эффект, повышенную износостойкость и великолепную цветопередачу.

Легкий монтаж и удаление без следов.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



**НАПОЛЬНАЯ
ГРАФИКА**



3Д РЕКЛАМА



**РЕКЛАМА В
ТРАНСПОРТЕ**



НАВИГАЦИЯ



**РЕКЛАМА В
СПОРТЗАЛАХ**



**РЕКЛАМА В
БАССЕЙНАХ**



**ДИЗАЙН СТЕН
БАССЕЙНОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.
Резка: плоттер.

Цвет: белый.

Толщина: 0.60 - 0.7 мм

Вес: 520 г/м²

Клеевой слой: акрил.

Адгезия: 100μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючность: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое.



SportWalk®

SportWalk® - самоклеящийся толстый виниловый материал с текстурированным верхним слоем.

Материал имеет высокую износостойкость, сопротивление водной, химической среде, противоскользящий эффект.

SportWalk® предназначен для применения на уличных пешеходных зонах на большинстве относительно твердых гладких поверхностях, таких как: асфальт, бетон, металл, краска, лакированное дерево, камень, керамогранит, и т.п., что делает его идеальным для использования на краткосрочных промоакциях, спортивных соревнованиях, выставках.

Также материал используется для напольных промышленных обозначений и знаков безопасности на пешеходных зонах.

Легкий монтаж и удаление без следов.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



УЛИЧНАЯ
ГРАФИКА



ПРОМОАКЦИИ



EVENTS



РЕКЛАМА НА
СОРЕВНОВАНИЯХ



УЛИЧНЫЕ
ЭКСПОЗИЦИИ



ЗНАКИ
БЕЗОПАСНОСТИ



ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОПАСНЫХ ЗОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.
Резка: плоттер.

Цвет: белый.

Толщина: 0.68 - 0.75 мм

Вес: 640 г/м²

Клеевой слой: акрил.

Адгезия: 150μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючность: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое.



SideWalk®

SideWalk® - самоклеящаяся алюминиевая фольга, покрытая стеклянными микрощариками в полимерном слое.


Материал имеет высокую износостойкость, сопротивление водной, химической среде, противоскользящий эффект.

SideWalk® предназначен для применения на уличных пешеходных зонах, проезжих частях и стенах на большинстве твердых ровных и не ровных поверхностях, таких как: асфальт, бетон, брускатка, керамическая плитка, камень, керамогранит, кирпич дерево, металл и т.п.,

В том числе материал используется для рекламы на автогонках DTM и FORMULA 1.

Легкий монтаж и удаление без следов.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

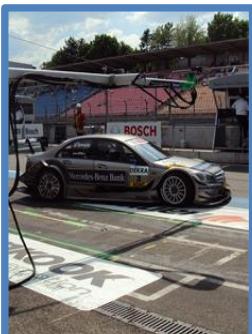

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ГРАФИКА & РЕКЛАМА

ВХОДНЫЕ
ЗОНЫ

ЛЕСТНИЦЫ

РЕКЛАМА НА
ЭСКАЛАТОРАХ

РЕКЛАМА НА
АВТОГОНКАХ

ДОРОЖНЫЕ
ЗНАКИ

А ТАК ЖЕ: АРХИТЕКТУРА, ЛАНШАFTНЫЙ ДИЗАЙН, ВЫВЕСКИ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, EVENTS, СПОРТ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV,

Резка: вырубка, ножницы.

Цвет: белый.

Толщина: 0.50 - 0.55 мм

Вес: 640 г/м²

Клеевой слой: каучуковая основа.

Адгезия: 150μ +/- 5μ



Минимальная температура нанесения:

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючность: негорючий,

Класс безопасности: A,

Сопротивление хим. реагентам: высокое.

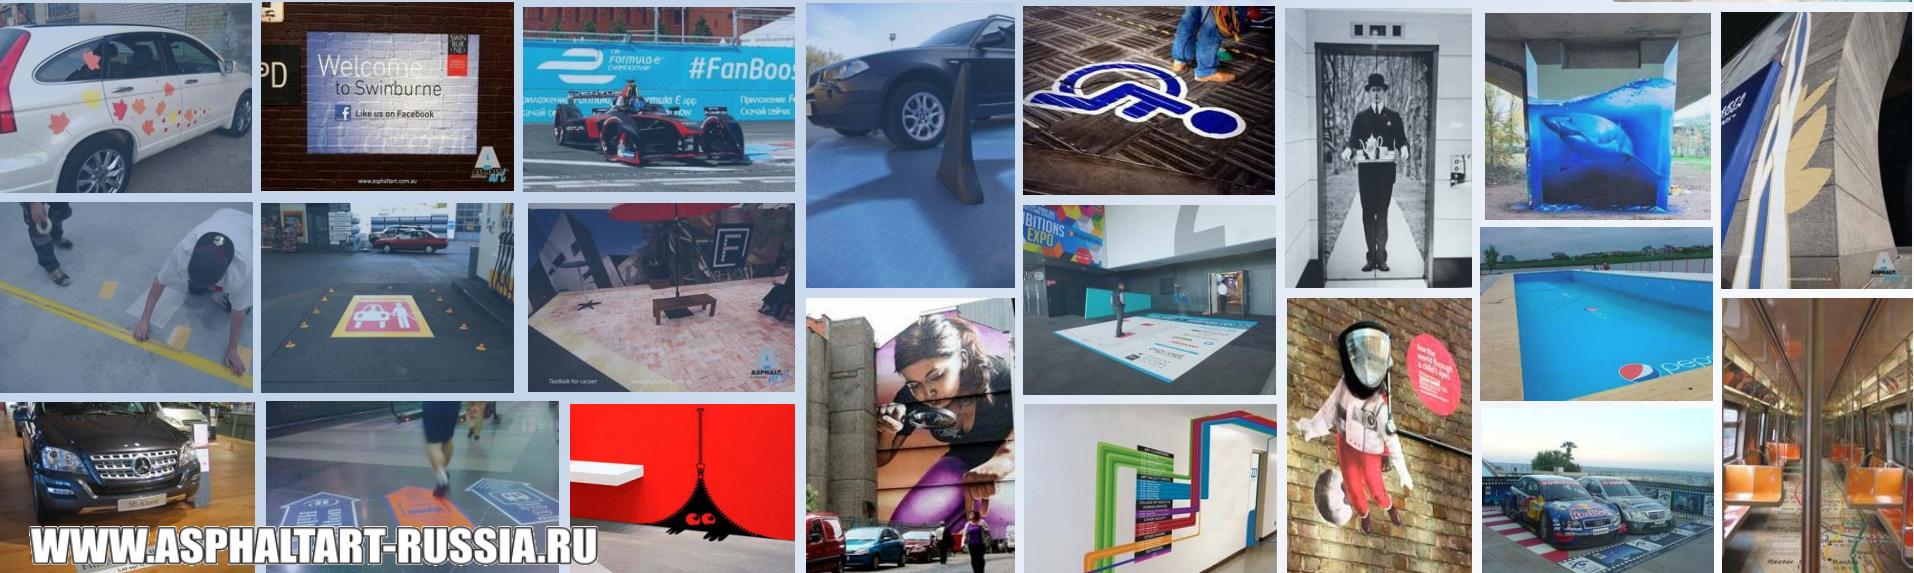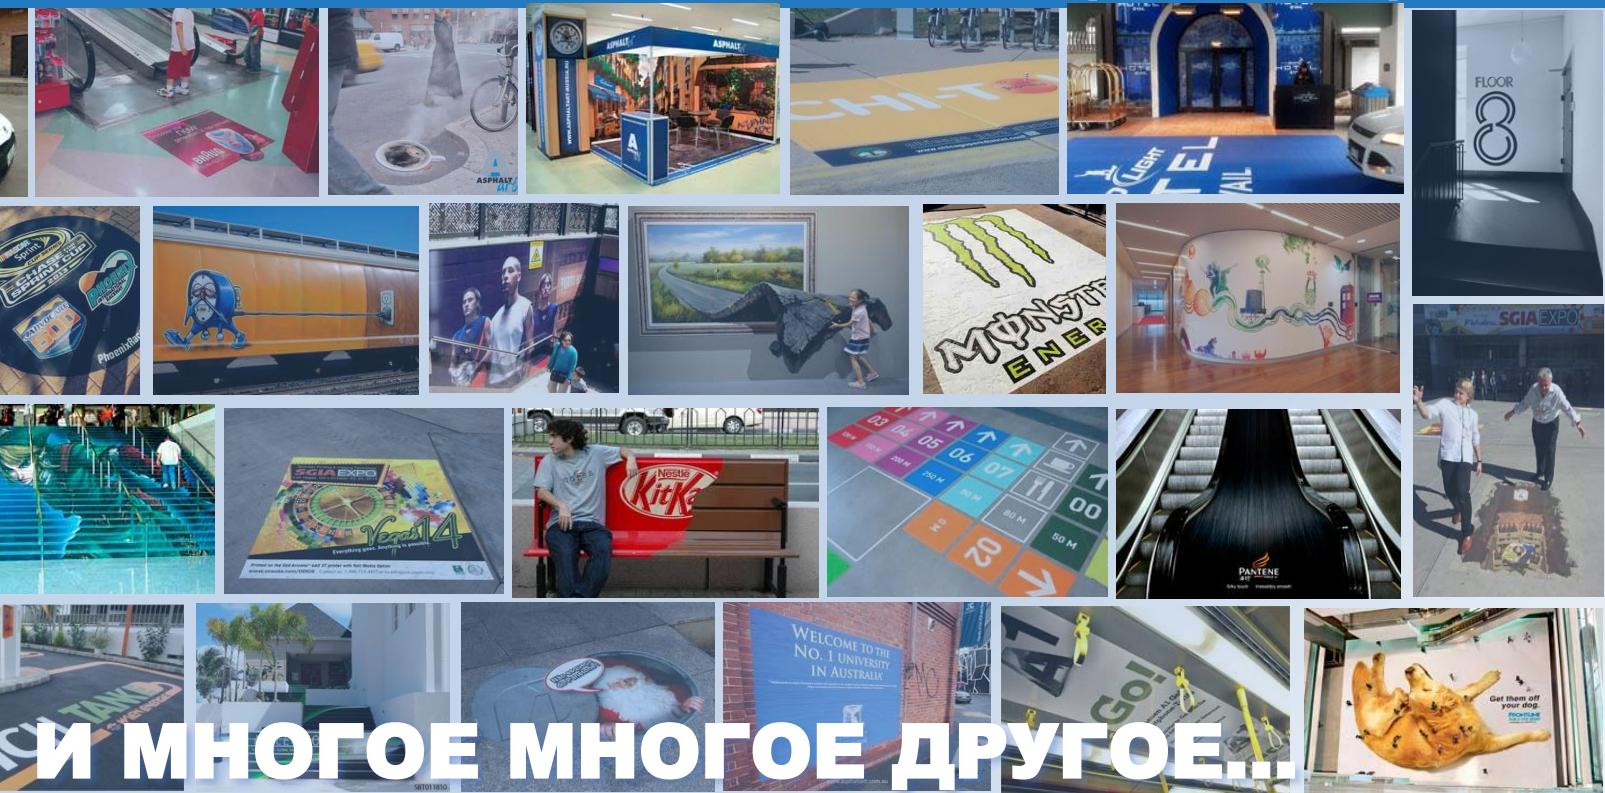



Общество с ограниченной ответственностью

«Владлена Импорт»

Эксклюзивный дистрибутор Asphalt Art incorporated

В России и странах СНГ

Адрес: 249035, Р.Ф., Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина 29а.

Тел./факс 8 (484) 394-11-44, тел. 8 (484) 394-88-28, 394-95-85, 394-96-93.

Веб-сайт: www.asphaltart-russia.ru e-mail: info@asphaltart-russia.ru